## Spécifications

| Product Name | USB Controlled Multicolor Signal Beacon | | | |
|---|---|---|---|---|
| Modèle | NE-SN-USB | NE-ST-USB | NE-WN-USB | NE-WT-USB |
| Tension nominale | 5V DC (USB bus power) | | | |
| Plage de tension admissible | Rated voltage ±5% (conforms to USB 2.0 standard) | | | |
| Consommation de courant nominale | 205mA | 215mA | 170mA | 180mA |
| Température ambiante | -20℃ to +50℃ | | -25℃ to +60℃ | |
| Humidité ambiante | 90% RH or less, non-condensing | | | |
| Lieu de montage | Indoor | | | |
| Sens de montage | All directions | | All directions (Upright only when waterproofing is required) | |
| Degré de protection | IP20 | | IP65 | |
| Conditions environnementales | All Directions | | Upright (IP20 except for upright) | |
| LED control | Light on, pattern on (6 types) | | | |
| Couleur lumineuse | Red, Green, Blue, Amber, Cyan, Purple, White | | | |
| Buzzer Operation | Sound on, sound pattern (7 types) | | | |
| Sound Pressure Level | Typ. 65dB | | Typ. 85dB | |
| Volume change Levels | 10 levels (None ... Max) | | | |
| Software library (DLL) Supported OS | Windows®10 20H2 and higher (32bit/64bit) | | | |

| Product Name | | USB Signal Tower | |
|---|---|---|---|
| Modèle | | LR6-3USB□-RYG | LR6-USB□ |
| Tension nominale | | 5V DC (USB bus power) | |
| Plage de tension admissible | | Rated voltage ±5% *Compliant with USB2.0 standard | |
| Consommation de courant nominale | | 500mA (max) | |
| Température ambiante | | -20°C to +50°C | |
| Humidité ambiante | | 90% RH or less, no condensation | |
| Mounting location / direction | | Indoor / Upright | |
| Degré de protection | | IP65 (IEC 60529), NEMA TYPE 4X,13<br>* Except when using pole bracket or wall bracket. | |
| Mass(Tolerance:±10%) | | 320g | 140g |
| LED unit control | | Light on, pattern on (4 types) | |
| Buzzer | Operation | Sound on, sound pattern (4 types) | |
| | Frequency | 13 types | |
| | Sound pressure | Typ.80dB (1m from the front of the buzzer aperture / at 2349.3 Hz), Sound reduction (Buzzer switch: Low): approximately -10dB | |
| Communication method | | USB2.0 Full Speed | |
| Software library (DLL) Supported OS | | Windows®7, Windows®8 (excluding Windows®8 RT), Windows®8.1 (excluding Windows®8.1RT), Windows®10 | |

## Configuration du modèle

**NE-□□-USB**

Spécifications
S : Stationnaire/Montage aimantée
Montage par vis en 1/4
W : Montage par vis avec trou à 2 points

Capteur Tactile
T : avec capteur tactile
N : sans capteur tactile

**LR6-□USB□-RYG**

Niveaux
Vide : embase
3 : 3 niveaux*

Couleur de corps
W : Blanc
K : Noir

Modules LED
Vide : embase
RYG : Rouge, orange, vert (de haut en bas)

*Modèle pré-assemblé non disponible en Amérique du Nord

## Vue externe (mm)

■NE-SN-USB
NE-ST-USB




■NE-WN-USB
NE-WT-USB




<Mounting dimension drawing>
■2-point hole screw mounting
(NE-WN-USB, NE-WT-USB)




■LR6-3USB□-RYG




■LR6-USB□

| LED unit Qty | L |
|---|---|
| 0 | 79 |
| 1 | 119 |
| 2 | 159 |
| 3 | 199 |
| 4 | 239 |
| 5 | 279 |




■Mounting Dimensional Drawing




**PATLITE Corporation**

PATLITE (U.S.A.) Corporation
PATLITE MEXICO S.A. de C.V.
PATLITE Europe GmbH
PATLITE UK LTD
PATLITE (CHINA) Corporation
PATLITE KOREA CO., LTD.
PATLITE TAIWAN CO., LTD.
PATLITE (THAILAND) CO., LTD.
PATLITE (SINGAPORE) PTE LTD
PT. PATLITE INDONESIA

www.patlite.fr

●PATLITE, the PATLITE logo are either registered trademarks or trademarks of PATLITE Corporation in JAPAN and/or other countries.

**⚠ CAUTION**

To ensure correct use of these products, read the "Instruction Manual" prior to use. Failure to follow all safeguards can result in fire, electric shock, or other accidents.Specifications are subject to change without notice.

O-BC05A | FR | 2310 A

PATLITE®

# Catalogue des produits USB

www.patlite.fr

# Un câble USB unique pour le pilotage et l'alimentation.

## Fonction tactile pour un contrôle facile. Idéal pour une utilisation dans des bureaux avec un éclairage doux.

### Balise de signalisation multicolore contrôlée par USB

## NE-USB series

Φ56 mm | 85dB ※SN, ST 65dB | IP65 ※SN, ST IP20 | Multi-color LED (7 colors)

USB Type-C | Alimentation par bus USB | Capteur tactile ※ST, WT

**Contrôle facile avec la bibliothèque de logiciels**

- Contrôle facile en utilisant la bibliothèque de logiciels téléchargable depuis notre site web.
  (Le pilotage peut également se faire avec d'autres systèmes d'exploitation que ceux pris en charge conformément aux spécifications du protocole)
- Les applications de démonstration et les exemples de codes peuvent être téléchargés depuis notre site web.

**Aucun pilote dédié requis**

- Le contrôle est possible sans avoir besoin d'installer des pilotes dédiés car c'est un appareil de classe HID.

**Diverses méthodes de montage**

NE-SN-USB
NE-ST-USB
Montage aimanté

Montage par vis 1/4

*Trépied à obtenir séparément.

NE-WN-USB
NE-WT-USB

Support pour montage sur tube NE-001D

Support pour montage mural NE-002D

1/2" NPT Bracket SZP-092D

*Exemple de montage

**Application de démonstration**

## Excellente visibilité avec diverses options de montage dans un design empilable.

### Colonne lumineuse USB

## LR6-USB series

Φ60 mm | 80dB | IP65 | Multi-color LED (7 colors)

USB Type-B | Alimentation par bus USB

**Utilise une bibliothèque de logiciels**

- L'utilisation d'une bibliothèque de logiciels (téléchargeable depuis notre site web) facilite le contrôle
- Téléchargez une application de démonstration et un exemple de code depuis notre site web.

**Aucune installation de pilote n'est requise**

- L'installation d'un pilote dédié n'est pas necessaire car c'est un appareil de classe HID

**Peut également être montée sur support mural ou sur tube**

- Plusieurs options de montage disponibles




* Pour plus de détails sur les articles optionnels, etc., visitez notre site web www.PATLITE.fr

**Modules LED compatibles**

LR6-E-R/Y/G/B/C | LR6-E-RZ/YZ/GZ/BZ | LR6-E-MZ

- Le nombre maximal de modules LED pour LR6-E-□ et LR6-E-□Z est de cinq au total.
- Aucune autre unité LED que celles indiquées n'est compatible
- Plusieurs modules LED de la même couleur (LR6-E-□, LR6-E-□Z) ne peuvent pas être connectées.
- Aucune autre unité n'est connectable pour le LR6-E-MZ.
- Le LR6-E-MZ offre deux motifs de clignotement et l'option d'un éclairage continu.
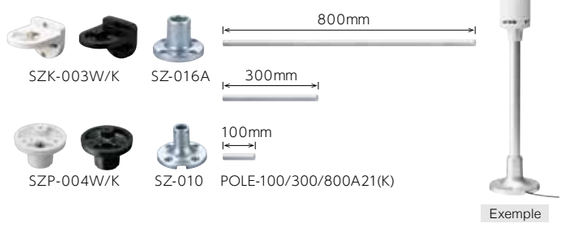
## Idéal pour les bureaux et les magasins.

Synchronisé avec les notifications du logiciel

Kiosque de paiement

Caisse en libre-service

## Idéal pour les industries agroalimentaires et phramaceutiques

Affichage de l'état des appareils contrôlés par PC tels que les imprimantes et les machines d'inspection.

Touche d'acquittement